Scheda tipo: TGFR4: Marcia-Arresto con frenatura programmata mediante parzializzazione d'onda

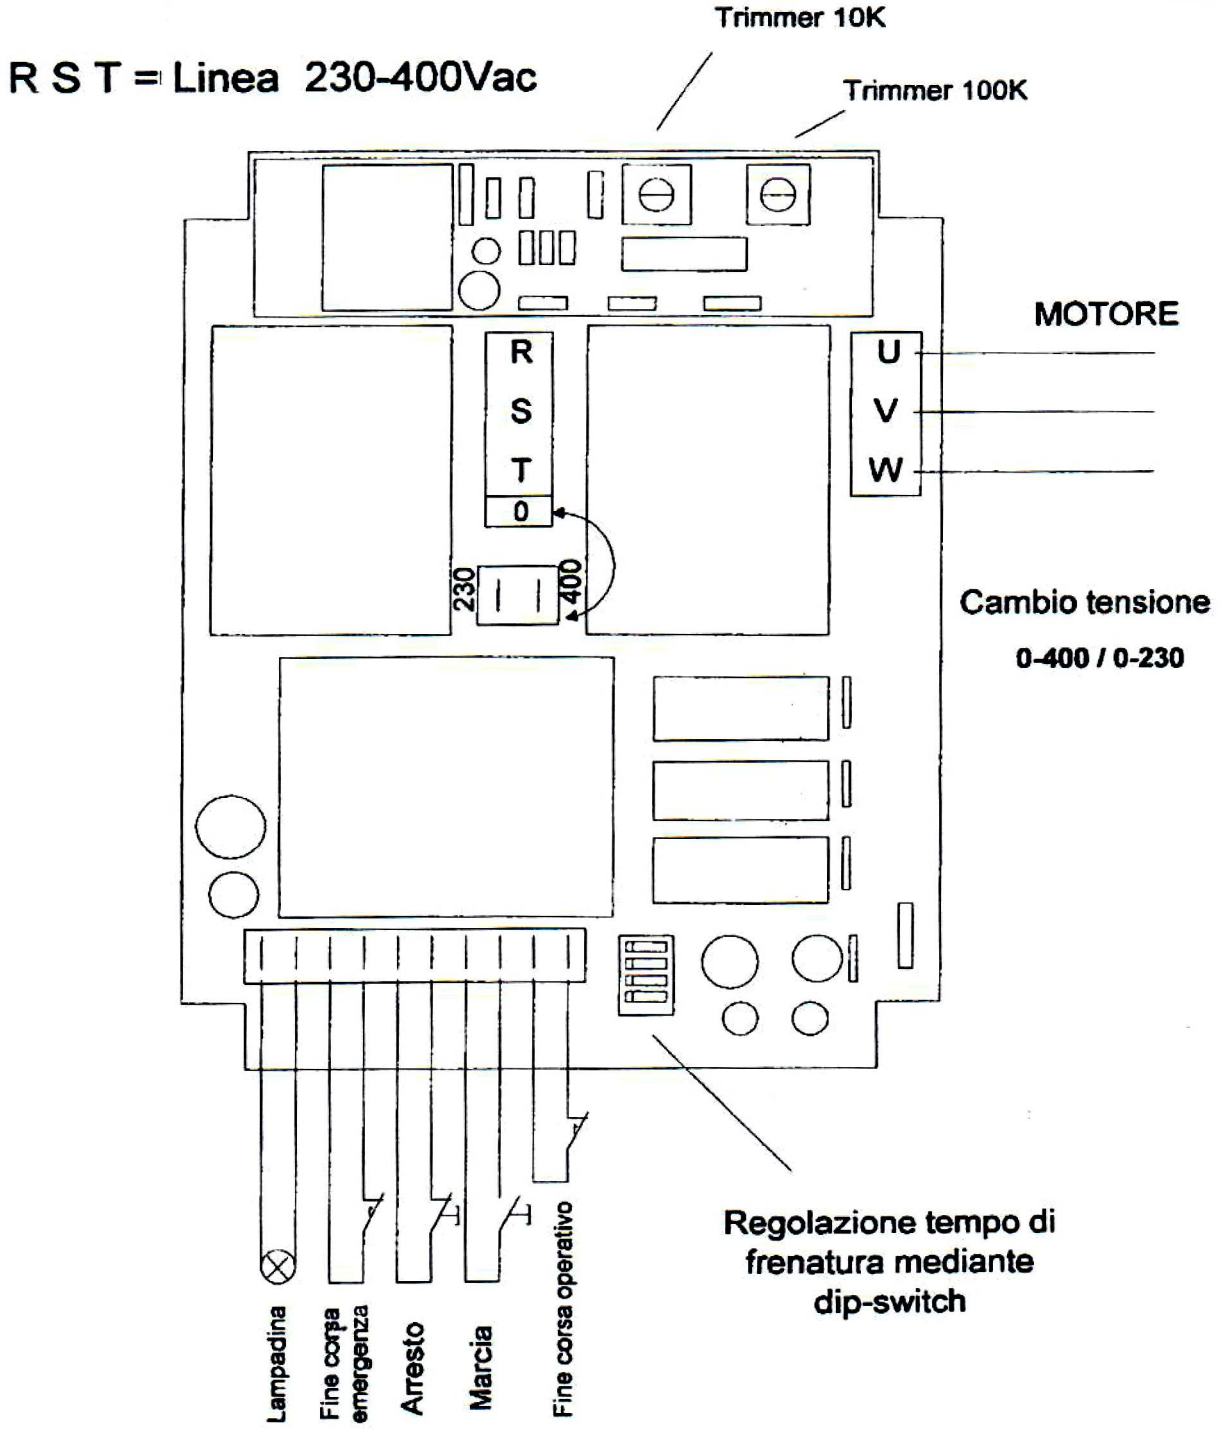

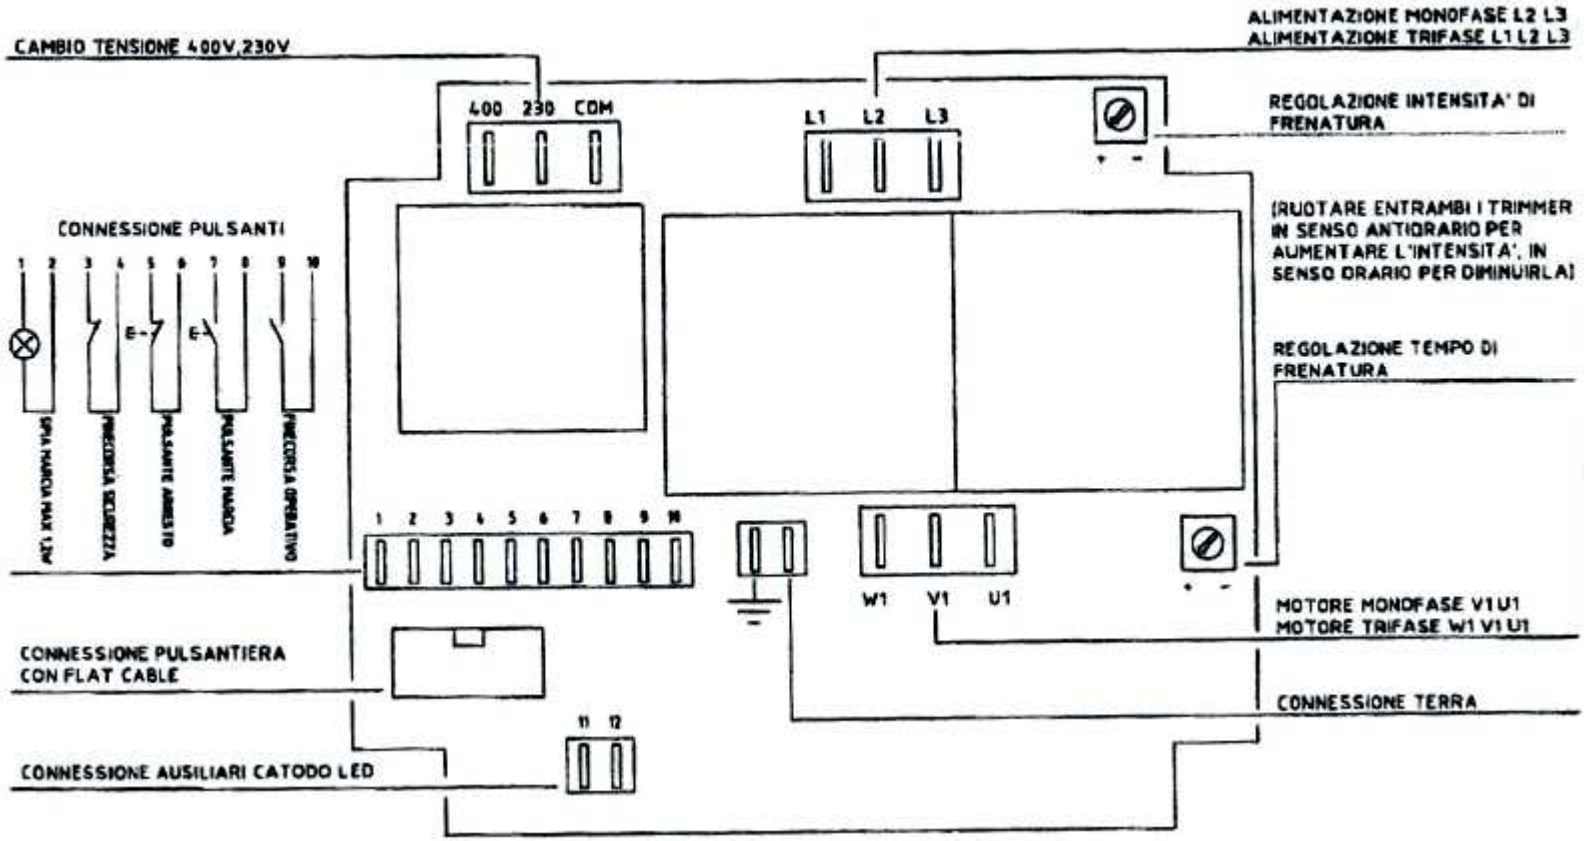
CAMBIO TENSIONE 400V,230V
ALIMENTAZIONE MONOFASE L2 L3
ALIMENTAZIONE TRIFASE L1 L2 L3
400 230 COM
L1 L2 L3
REGOLAZIONE INTENSITA' DI FRENATURA
(RUOTARE ENTRAMBI I TRIMMER IN SENSO ANTIORARIO PER AUMENTARE L'INTENSITA', IN SENSO ORARIO PER DIMINUIRLA)
CONNESSIONE PULSANTI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SPIA MARCIA MAX 1,2W
FINECORSA SICUREZZA
PULSANTE ARRESTO
PULSANTE MARCIA
FINECORSA OPERATIVO
REGOLAZIONE TEMPO DI FRENATURA
W1 V1 U1
MOTORE MONOFASE V1 U1
MOTORE TRIFASE W1 V1 U1
CONNESSIONE PULSANTIERA CON FLAT CABLE
CONNESSIONE TERRA
11 12
CONNESSIONE AUSILIARI CATODO LED