



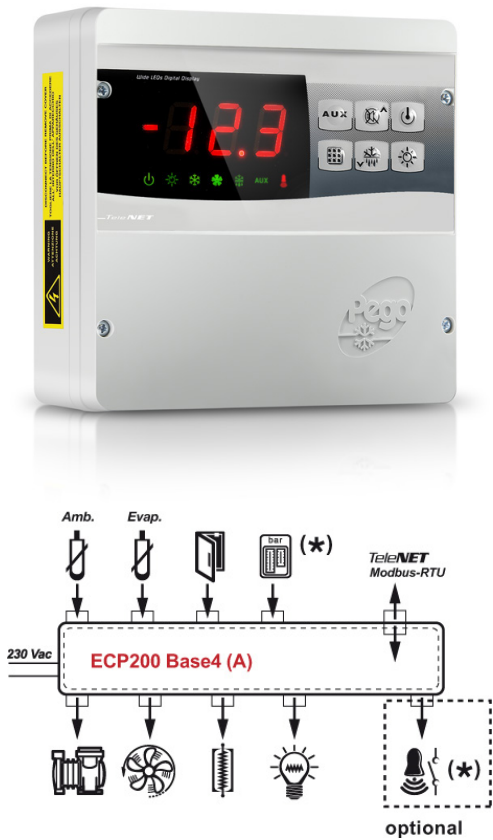
# Centraline Base Pego



**RICAMBI PER GRANDI CUCINE  
SPARE PARTS FOR PROFESSIONAL KITCHENS**



# QUADRI ELETTRICI PEGO

Codice Code	Descrizione Description	Illustrazione Illustration
ZZ1233	<p>QUADRO ELETTRICO PEGO ECP200 BASE 4</p> <p>temperatura di lavoro <math>-5 \div +50^{\circ}\text{C}</math>  temperatura di stoccaggio <math>-10 \div +70^{\circ}\text{C}</math>  umidità relativa ambiente <math>&lt; 90\% \text{ rh}</math>  range di lettura <math>-45 \div +45^{\circ}\text{C}</math>  sbrinamento elettrico  indicazione stato componenti led + display  segnalazione allarme led + buzzer  ingressi  - sonda cella ntc 10 Ohm  - sonda evaporatore ntc 10 Ohm  - con protezione compressore e micro porta uscite  - compressore 1500 W (2 Hp)  - sbrinamento 3000 W (AC1)  - ventole evaporatore 500 W  - luce cella 800 W (AC1)  - supervisione telenet / modbus-rtu  dimensione 203x193x79 mm.  peso 0,5 kg  grado di protezione IP65  alimentazione 230V. 50/60Hz.</p>	
ZZ1234	<p>QUADRO ELETTRICO PEGO ECP200 BASE 2</p> <p>temperatura di lavoro <math>-5 \div +50^{\circ}\text{C}</math>  temperatura di stoccaggio <math>-10 \div +70^{\circ}\text{C}</math>  umidità relativa ambiente <math>&lt; 90\% \text{ rh}</math>  range di lettura <math>-45 \div +45^{\circ}\text{C}</math>  sbrinamento sosta  indicazione stato componenti led + display  segnalazione allarme led + buzzer  ingressi  - sonda cella ntc 10 Ohm  - con protezione compressore e micro porta uscite  - compressore 1500 W (2 Hp)  - luce cella 800 W (AC1)  supervisione telenet / modbus-rtu  dimensione 203x193x79 mm.  peso 0,5 kg  grado di protezione IP65  alimentazione 230V. 50/60Hz.</p>	